

SPREJ NA ŘETĚZY A LANA

MPT TECH™ SPREJ NA ŘETĚZY A LANA

Sprej na řetězy a lana je přílnavé mazivo pro dlouhodobé mazání, pro vnější i vnitřní použití vysoce namáhaných řetězů a drátěných lan všech typů. Sprej na řetězy a lana má mimořádnou přílnavost a je odolný proti tlaku, má vynikající penetrační vlastnosti, je voděodolný a tlumí hlučnost. Sprej na řetězy a lana lze používat na řetězy a lana všech druhů, ozubená kola, pohony vrat, čepy, šnekové převody, vysokorychlostní části strojů, klouby, spojky, válečky, kuličkové ložiska a pružinové sestavy v mnoha odvětvích průmyslu. Je teplotně stabilní od -40 °C do +200 °C.

Oblasti použití

Díky vysoké odolnosti proti kapání je vhodný pro rychle pracující řetězy, jako jsou řetězy motocyklů. Chrání řetěz a lano před korozí a prodlužováním. Vytváří elastický ochranný film i při vysokém namáhání a nízké teplotě. Pravidelné používání snižuje úbytek a dramaticky prodlužuje životnost řetězů, zabraňuje prodloužení, tření a opotřebení. Je vhodný pro O-, X- a Z-kroužky.


Návod na použití

Odstranit staré mazadlo pomocí MPT TECH Čističi brzd nebo MPT TECH Čističi řetězů, při silném znečištění pomocí kartáče, resp. špachtle. Nádobu silně protřepat až po slyšitelné nárazy kuliček na míchání. Ze vzdálenosti cca. 25 cm nastříkat. Po vypaření rozpouštědla vznikne dobře přílnavý mazlavý film (dodržet dobu penetrace). Podle účelu a místa použití po určitém intervalu postup zopakovat, k zabránění chodu na sucho a tím i zvýšenému otěru.



Technické údaje

Balení:	Aerosol FE 400 ml
Barva:	transparent až slabě žlutá
Zápach:	ropný produkt
Konzistence:	Aerosol
Pohonná látka:	propan butan
Hlavní složka:	Izobutan, alifatické uhlovodíky
Teplotní odolnost:	od -40° C až do +200°C
Skladování:	Od + 5°C do + 35°C, chránit před přímým slunečním zářením, nevystavujte teplotám nad 50 °C
Doba použitelnosti:	60 měsíců
Tepelná odolnost při přepravě:	- 15 °C

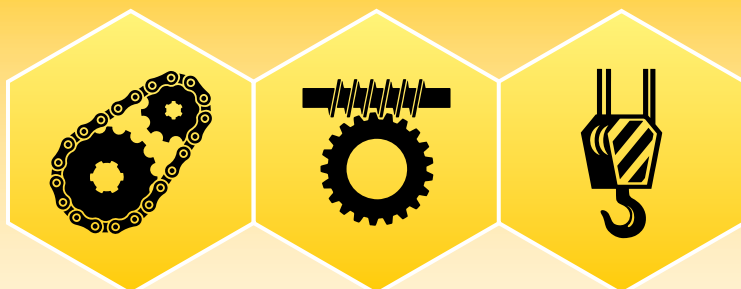

DLOUHODOBÉ
MAZÁNÍ

VYSOKÁ
PŘILNAVOST



400 ml

PRODLUŽUJE
ŽIVOTNOST

expirace

60
měsíců